

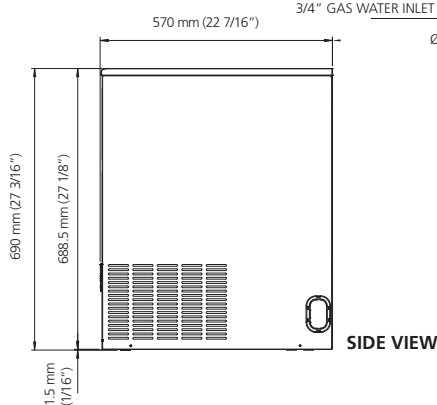


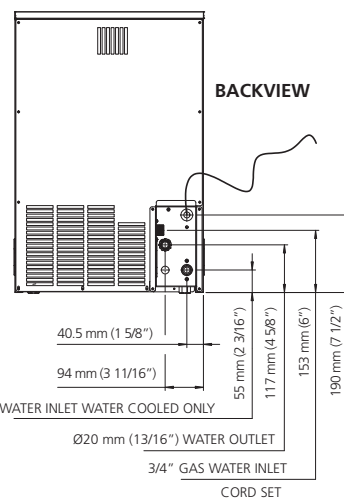

# ICE MAKER ND40

## Full Cube Ice Spray System

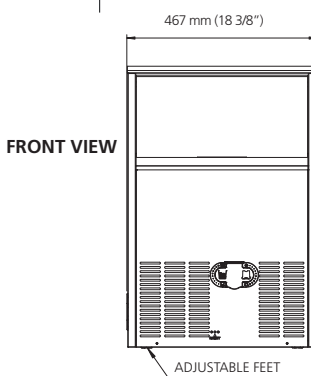

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Температурный режим, воздух 10°C - 43°C

Температурный режим, вода 5°C - 38°C

Давления воды Мин. 0.8 бар  
Макс. 5 бар

Электрическое подключение 230В/50Гц/1Ф

Эксплуатационные ограничения приведены для стандартных моделей.

Конструктивные элементы льдогенераторов изготовлены из нержавеющей стали.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Тип охлаждения	Произв-сть, кг за 24ч при темпер. 10°C вод./возд.	Размер бункера, кг	Электр. подключ.	Хладагент	Потребл. воды л/ч*	Энергопотр. кВт/сутки	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ND 40	Воздушное/водное	40	15	230В/50Гц/1Ф	R 404A	5,2	7,9	35	41

\*measured at 32°C air / 21°C water